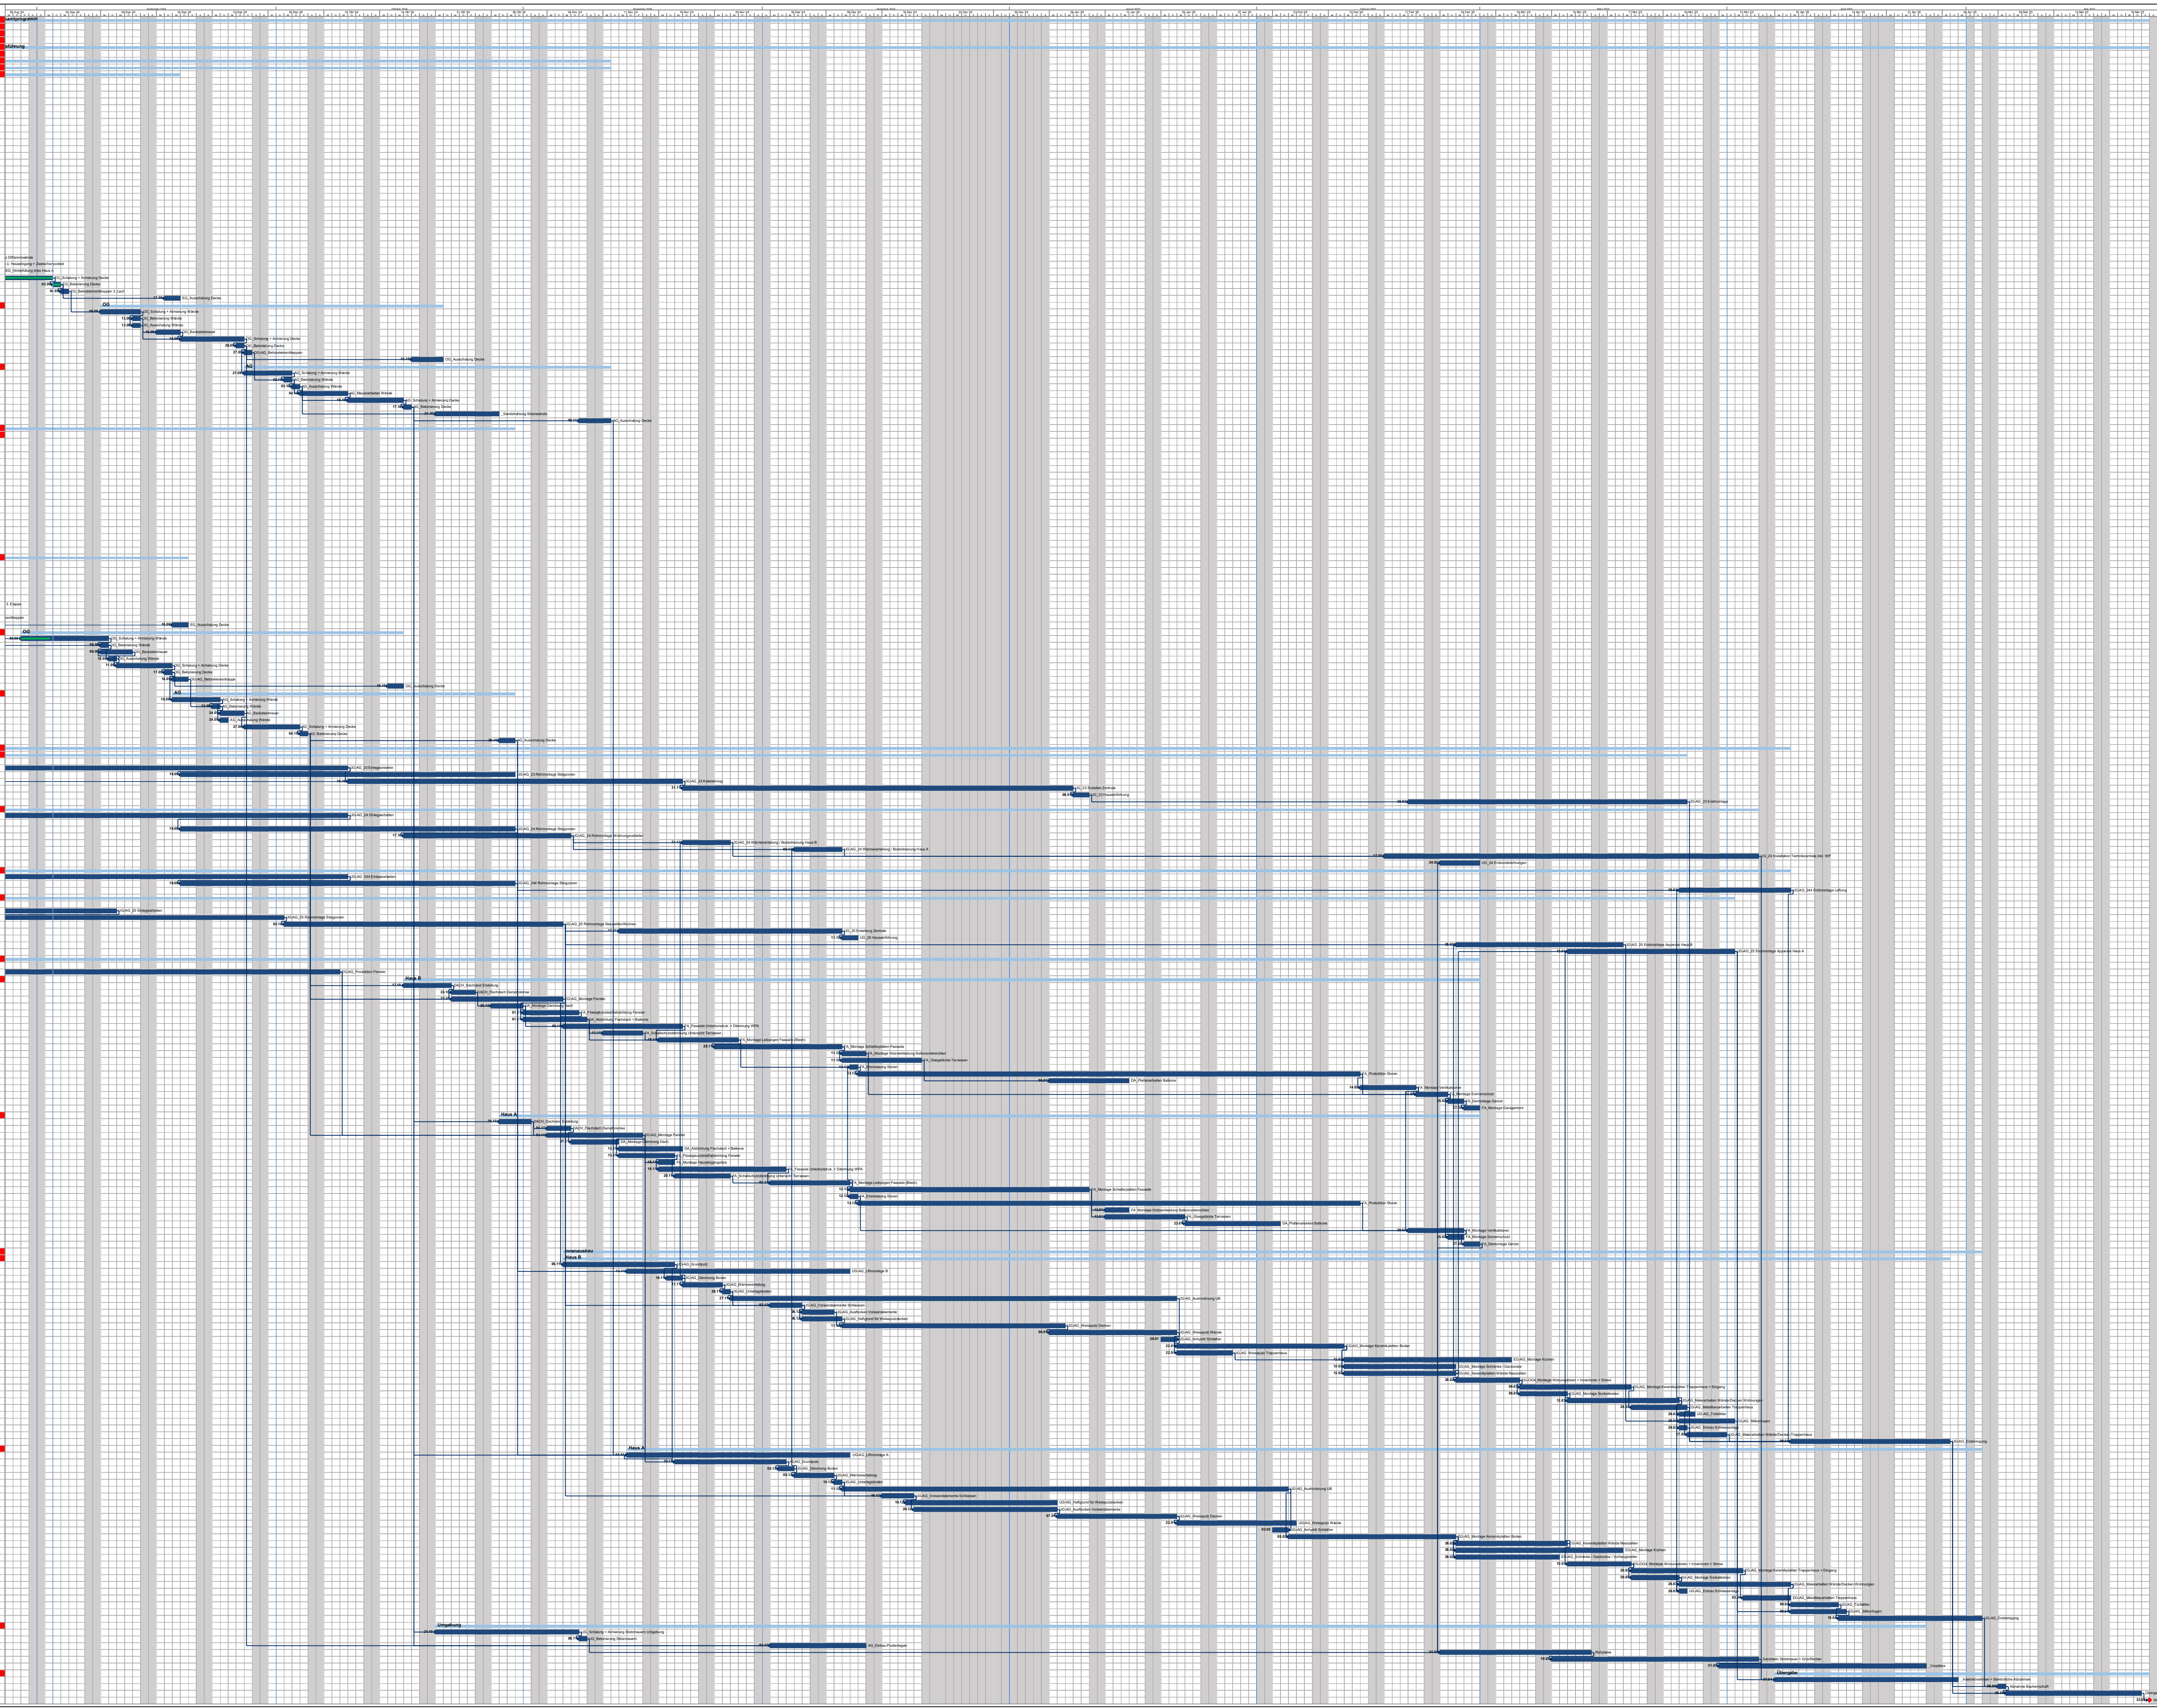Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcennamen	Lage
1	**Gesamtprogramm**	**525 t**	**Mon 13.03.23**	**Fre 23.05.25**		
2	**Bewilligungsverfahren**	**192 t**	**Mon 13.03.23**	**Die 05.12.23**		
17	**Planung**	**100 t**	**Mon 13.03.23**	**Fre 11.08.23**		
21	**AVOR**	**240 t**	**Mon 13.03.23**	**Fre 08.03.24**		
27	**Ausführung**	**525 t**	**Mon 13.03.23**	**Fre 23.05.25**		
28	**Grundstück**	**275 t**	**Mon 13.03.23**	**Fre 26.04.24**		
62	**Rohbau**	**131 t**	**Mon 22.04.24**	**Mon 11.11.24**		
63	**Haus A**	**131 t**	**Mon 22.04.24**	**Mon 11.11.24**		
64	**UG-EG**	**93 t**	**Mon 22.04.24**	**Mit 18.09.24**		
65	Kanalisation	6 t	Mon 22.04.24	Mon 29.04.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
66	Perimeterdämmung XPS	2 t	Die 30.04.24	Don 02.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
67	Schalung + Armierung Bodenplatte + Liftunterf.	3 t	Fre 03.05.24	Die 07.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
68	Betonierung Bodenplatte	1 t	Mit 08.05.24	Mit 08.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
69	Schalung + Armierung Aussenwände	10 t	Don 16.05.24	Don 30.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
72	Schalung + Armierung Innenwände + Elektroraum	17 t	Die 28.05.24	Mit 19.06.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
70	Betonierung Aussenwände	1 t	Fre 31.05.24	Fre 31.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
71	Ausschalung Aussenwände	1 t	Mon 03.06.24	Mon 03.06.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
73	Betonierung Innenwände + Sichtbeton	1 t	Don 20.06.24	Don 20.06.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
74	Ausschalung Wände Innenwände + Sichtbetonwände	1 t	Fre 21.06.24	Fre 21.06.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
75	Kanalisation unter Bodenplatte	3 t	Mon 24.06.24	Mit 26.06.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
76	Auffüllung Niveau bis WHG EG inkl. Sauberkeitsschicht	1 t	Don 27.06.24	Don 27.06.24	201 Baugrubenaushub	UG-EG
77	Perimeterdämmung XPS	1 t	Fre 28.06.24	Fre 28.06.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
78	Schalung + Armierung Bodenplatte EG	2 t	Mon 01.07.24	Die 02.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
79	Betonierung Bodenplatte	1 t	Mit 03.07.24	Mit 03.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
80	Betonelementtreppe 1. Lauf	1 t	Don 04.07.24	Don 04.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
82	Schalung + Armierung Wände	11 t	Don 04.07.24	Don 18.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
81	Erstellung Kalksandsteinmauer	4 t	Mit 10.07.24	Mon 15.07.24	211 Baumeisterarbeiten	UG-EG
86	Schalung + Armierung Decke Hauseingang + Elektror.	3 t	Fre 12.07.24	Die 16.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
85	Backsteinmauer	4 t	Die 16.07.24	Fre 19.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
87	Schalung + Armierung Zwischenpodest	3 t	Mit 17.07.24	Fre 19.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
83	Betonierung Wände + Decke Hauseingang	1 t	Don 18.07.24	Don 18.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
84	Ausschalung Wände	1 t	Fre 19.07.24	Fre 19.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
88	Betonierung Decke ü. Hauseingang + Zwischenpodest	1 t	Fre 19.07.24	Fre 19.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
91	Abdichtung + Aussendämmung Aussenwand Haus A EG	3 t	Mon 12.08.24	Mit 14.08.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
90	Betonelementtreppe 2. Lauf	1 t	Mit 14.08.24	Mit 14.08.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
92	Schalung, Armierung + Betonierung Differenzwände	3 t	Don 15.08.24	Mon 19.08.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
89	Ausschalung Decke ü. Hauseingang + Zweischenpodest	1 t	Don 22.08.24	Don 22.08.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
95	Hinterfüllung links Haus A	3 t	Don 22.08.24	Mon 26.08.24	201 Baugrubenaushub	UG-EG
93	Schalung + Armierung Decke	7 t	Fre 23.08.24	Mon 02.09.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
94	Betonierung Decke	1 t	Die 03.09.24	Die 03.09.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
97	Betonelementtreppen 3. Lauf	1 t	Mit 04.09.24	Mit 04.09.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
96	Ausschalung Decke	2 t	Die 17.09.24	Mit 18.09.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
98	**OG**	**31 t**	**Mon 09.09.24**	**Mon 21.10.24**		
99	Schalung + Armierung Wände	5 t	Mon 09.09.24	Fre 13.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
100	Betonierung Wände	1 t	Fre 13.09.24	Fre 13.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
102	Ausschalung Wände	1 t	Fre 13.09.24	Fre 13.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
101	Backsteinmauer	3 t	Mon 16.09.24	Mit 18.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
103	Schalung + Armierung Decke	6 t	Don 19.09.24	Don 26.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
104	Betonierung Decke	1 t	Don 26.09.24	Don 26.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
106	Betonelementtreppen	1 t	Fre 27.09.24	Fre 27.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG-AG
105	Ausschalung Decke	2 t	Fre 18.10.24	Mon 21.10.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
107	**AG**	**32 t**	**Fre 27.09.24**	**Mon 11.11.24**		
108	Schalung + Armierung Wände	4 t	Fre 27.09.24	Mit 02.10.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
109	Betonierung Wände	1 t	Mit 02.10.24	Mit 02.10.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
111	Ausschalung Wände	1 t	Don 03.10.24	Don 03.10.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
110	Mauerarbeiten Wände	4 t	Fre 04.10.24	Mit 09.10.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
112	Schalung + Armierung Decke	5 t	Don 10.10.24	Mit 16.10.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
113	Betonierung Decke	1 t	Don 17.10.24	Don 17.10.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
114	Sandstrahlung Betonwände	6 t	Mon 21.10.24	Mon 28.10.24		
115	Ausschalung Decke	2 t	Fre 08.11.24	Mon 11.11.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
116	**Haus B**	**123 t**	**Mon 22.04.24**	**Mit 30.10.24**		
117	**UG**	**53 t**	**Mon 22.04.24**	**Mon 08.07.24**		
118	Baustelleinstallation	2 t	Mon 22.04.24	Die 23.04.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
119	Bodenplatte Ausschnitt für Fundamente + Schlammsammler	2 t	Mon 22.04.24	Die 23.04.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
124	Aushub Liftunterfahrt	1 t	Mon 22.04.24	Mon 22.04.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
125	Anpassung Kanalisationsleitung	2 t	Die 23.04.24	Mit 24.04.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
126	Schalung und Armierung Liftunterfahrt	4 t	Don 25.04.24	Die 30.04.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
127	Schalung + Armierung Bodenplatte Garage + Velor.	4 t	Don 02.05.24	Die 07.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
128	Betonierung Bodenplatte + Liftunterfahrt	1 t	Mit 08.05.24	Mit 08.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
129	Schalung und Armierung Wände Doppelgarage + Velor.	6 t	Fre 10.05.24	Fre 17.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
130	Betonierung Wände Doppelgarage	1 t	Fre 17.05.24	Fre 17.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
120	Schalung und Armierung Decke ü. Garage	16 t	Die 21.05.24	Die 11.06.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
133	Ausschalung Betonwände	1 t	Die 21.05.24	Die 21.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
121	Einbau Stützen Garage	7 t	Mon 27.05.24	Die 04.06.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
131	Schalung und Armierung Wände Garage	4 t	Mon 27.05.24	Don 30.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
132	Betonierung Wände Garage	1 t	Fre 31.05.24	Fre 31.05.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
122	Betonierung Decke ü. Garage	1 t	Mit 12.06.24	Mit 12.06.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
134	Betonelementtreppen	2 t	Don 13.06.24	Fre 14.06.24	211 Baumeisterarbeiten	UG-EG
123	Ausschalung Decke ü. Garage	2 t	Don 04.07.24	Mon 08.07.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
135	**EG**	**67 t**	**Mon 17.06.24**	**Don 19.09.24**		
136	Schalung + Armierung Wände	7 t	Mon 17.06.24	Die 25.06.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
137	Betonierung Wände	1 t	Mit 26.06.24	Mit 26.06.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
141	Ausschalung Wände	1 t	Don 27.06.24	Don 27.06.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
138	Backsteinmauer	3 t	Mon 15.07.24	Mit 17.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
139	Schalung Decke ü. EG 1. Etappe	2 t	Don 18.07.24	Fre 19.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
140	Schalung Decke ü. EG 2. Etappe	3 t	Mon 29.07.24	Mit 31.07.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
142	Schalung + Armierung Decke 3. Etappe	7 t	Mon 12.08.24	Die 20.08.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
143	Betonierung Decke	1 t	Mit 21.08.24	Mit 21.08.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
145	Betonelementtreppen	2 t	Don 22.08.24	Fre 23.08.24	211 Baumeisterarbeiten	EG_OG
144	Ausschalung Decke	2 t	Mit 18.09.24	Don 19.09.24	211 Baumeisterarbeiten	EG
146	**OG**	**34 t**	**Fre 30.08.24**	**Mit 16.10.24**		
147	Schalung + Armierung Wände	7 t	Fre 30.08.24	Mon 09.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
148	Betonierung Wände	1 t	Mon 09.09.24	Mon 09.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
149	Backsteinmauer	4 t	Mon 09.09.24	Don 12.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
150	Ausschalung Wände	1 t	Die 10.09.24	Die 10.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
151	Schalung + Armierung Decke	5 t	Mit 11.09.24	Die 17.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
152	Betonierung Decke	1 t	Die 17.09.24	Die 17.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
154	Betonelementtreppe	2 t	Mit 18.09.24	Don 19.09.24	211 Baumeisterarbeiten	OG-AG
153	Ausschalung Decke	2 t	Die 15.10.24	Mit 16.10.24	211 Baumeisterarbeiten	OG
155	**AG**	**31 t**	**Mit 18.09.24**	**Mit 30.10.24**		
156	Schalung + Armierung Wände	4 t	Mit 18.09.24	Mon 23.09.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
157	Betonierung Wände	1 t	Mon 23.09.24	Mon 23.09.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
158	Backsteinmauer	3 t	Die 24.09.24	Don 26.09.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
159	Ausschalung Wände	1 t	Die 24.09.24	Die 24.09.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
160	Schalung + Armierung Decke	5 t	Fre 27.09.24	Don 03.10.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
161	Betonierung Decke	1 t	Fre 04.10.24	Fre 04.10.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
162	Ausschalung Decke	2 t	Die 29.10.24	Mit 30.10.24	211 Baumeisterarbeiten	AG
163	**Haustechnik**	**227 t**	**Mon 22.04.24**	**Die 08.04.25**		
164	**23 Elektroinstallationen**	**212 t**	**Die 30.04.24**	**Mit 26.03.25**		
165	23 Potenzialausgleich in Bodenplatte	5 t	Die 30.04.24	Die 07.05.24	23 Elektroanlagen	UG
166	23 Einlegearbeiten	98 t	Die 07.05.24	Mit 09.10.24	23 Elektroanlagen	UG-AG
167	23 Rohmontage Steigzonen	30 t	Don 19.09.24	Mit 30.10.24	23 Elektroanlagen	UG-AG
168	23 Kabeleinzug	30 t	Don 10.10.24	Mit 20.11.24	23 Elektroanlagen	UG-AG
169	23 Erstellen Zentrale	25 t	Don 21.11.24	Mit 08.01.25	23 Elektroanlagen	UG
170	23 Hauseinführung	2 t	Don 09.01.25	Fre 10.01.25	23 Elektroanlagen	UG
171	23 Endmontage	25 t	Don 20.02.25	Mit 26.03.25	23 Elektroanlagen	UG-AG
172	**24 Heizunginstallation**	**215 t**	**Die 07.05.24**	**Fre 04.04.25**		
173	24 Einlegearbeiten	98 t	Die 07.05.24	Mit 09.10.24	243 Wärmeverteilung	UG-AG
174	24 Verlegen Erdsondeleitungen Hauseinführung	2 t	Fre 05.07.24	Mon 08.07.24	243 Wärmeverteilung	UG-EG
175	24 Rohmontage Steigzonen	30 t	Don 19.09.24	Mit 30.10.24	243 Wärmeverteilung	UG-AG
176	24 Rohmontage Wohnungsverteiler	15 t	Don 17.10.24	Mit 06.11.24	243 Wärmeverteilung	UG-AG
177	24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus B	4 t	Don 21.11.24	Die 26.11.24	243 Wärmeverteilung	UG-AG
178	24 Wärmeverteilung / Bodenheizung Haus A	4 t	Don 05.12.24	Die 10.12.24	243 Wärmeverteilung	UG-AG
179	24 Installation Technikzentrale inkl. WP	35 t	Mon 17.02.25	Fre 04.04.25	243 Wärmeverteilung	UG
180	24 Erdsondebohrungen	5 t	Mon 24.02.25	Fre 28.02.25	243 Wärmeverteilung	UG
181	**244 Lüftunginstallation**	**217 t**	**Die 07.05.24**	**Die 08.04.25**		
182	244 Einlegearbeiten	98 t	Die 07.05.24	Mit 09.10.24	244 Lüftungsanlagen	UG-AG
183	244 Rohmontage Steigzonen	30 t	Don 19.09.24	Mit 30.10.24	244 Lüftungsanlagen	UG-AG
184	244 Endmontage Lüftung	10 t	Mit 26.03.25	Die 08.04.25	244 Lüftungsanlagen	UG-AG
185	**25 Sanitärinstallation**	**222 t**	**Mon 22.04.24**	**Die 01.04.25**		
186	25 Pumpenschacht Technikraum	2 t	Mon 22.04.24	Die 23.04.24	25 Sanitäranlagen	UG
187	25 Einlegearbeiten	77 t	Die 07.05.24	Die 10.09.24	25 Sanitäranlagen	UG-AG
188	25 Rohmontage Steigzonen	30 t	Mit 21.08.24	Die 01.10.24	25 Sanitäranlagen	UG-AG
189	25 Rohmontage Nasszellen/Küchen	25 t	Mit 02.10.24	Die 05.11.24	25 Sanitäranlagen	UG-AG
190	25 Erstellung Zentrale	20 t	Mit 13.11.24	Die 10.12.24	25 Sanitäranlagen	UG
191	25 Hauseinführung	2 t	Mit 11.12.24	Don 12.12.24	25 Sanitäranlagen	UG
192	25 Endmontage Apparate Haus B	15 t	Mit 26.02.25	Die 18.03.25	25 Sanitäranlagen	UG-AG
193	25 Endmontage Apparate Haus A	15 t	Mit 12.03.25	Die 01.04.25	25 Sanitäranlagen	UG-AG
194	**Gebäudehülle**	**154 t**	**Fre 28.06.24**	**Fre 28.02.25**		
195	Vergabe Fenster	1 t	Fre 28.06.24	Mon 01.07.24	221.1 Fenster in Holz-Metall	EG-AG
196	Produktion Fenster	60 t	Mon 01.07.24	Die 08.10.24	221.1 Fenster in Holz-Metall	EG-AG
197	**Haus B**	**87 t**	**Don 17.10.24**	**Fre 28.02.25**		
198	Dachrand Erstellung	4 t	Don 17.10.24	Die 22.10.24	224.1 Plastische und elastische Dichtur	DACH
199	Flachdach Dampfbremse	3 t	Mit 23.10.24	Fre 25.10.24	224.1 Plastische und elastische Dichtur	DACH
200	Montage Fenster	10 t	Mit 23.10.24	Die 05.11.24	221.1 Fenster in Holz-Metall	EG-AG
202	Montage Dämmung Dach	4 t	Mon 28.10.24	Don 31.10.24	224.1 Plastische und elastische Dichtur	DA
201	Flüssigkunststoffabdichtung Fenster	5 t	Fre 01.11.24	Don 07.11.24	224.1 Plastische und elastische Dichtur	FA
204	Abdichtung Flachdach + Balkone	6 t	Fre 01.11.24	Fre 08.11.24	224 Bedachungsarbeiten	DA
203	Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA	11 t	Mit 06.11.24	Mit 20.11.24	215.2 Fassadenbau	FA
206	Schallschutzdämmung Untersicht Terrassen	5 t	Mon 11.11.24	Fre 15.11.24	285 Innere Oberflächenbehandlungen	FA
205	Montage Leibungen Fassade (Blech)	8 t	Mon 18.11.24	Mit 27.11.24	215.2 Fassadenbau	FA
209	Montage Schieferplatten Fassade	12 t	Mon 25.11.24	Die 10.12.24	215.2 Fassadenbau	FA
210	Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten	3 t	Mit 11.12.24	Fre 13.12.24	273 Schreinerarbeiten	FA
211	Glasgelände Terrassen	8 t	Mit 11.12.24	Fre 20.12.24	215.2 Fassadenbau	FA
207	Einmessung Storen	1 t	Don 12.12.24	Don 12.12.24	228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschut	FA
208	Produktion Storen	35 t	Fre 13.12.24	Don 13.02.25	228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschut	FA
212	Plattenarbeiten Balkone	8 t	Mon 06.01.25	Mit 15.01.25	224 Bedachungsarbeiten	DA
213	Montage Vertikalstoren	5 t	Fre 14.02.25	Don 20.02.25	228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschut	FA
214	Montage Sonnenschutz	2 t	Fre 21.02.25	Mon 24.02.25	228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschut	FA
216	Demontage Gerüst	2 t	Die 25.02.25	Mit 26.02.25	211 Baumeisterarbeiten	FA
215	Montage Garagentore	2 t	Don 27.02.25	Fre 28.02.25	221.6 Aussentüren, Tore in Metall	FA
217	**Haus A**	**79 t**	**Die 29.10.24**	**Fre 28.02.25**		
218	Dachrand Erstellung	4 t	Die 29.10.24	Fre 01.11.24	224.1 Plastische und elastische Dichtur	DACH
219	Flachdach Dampfbremse	3 t	Mon 04.11.24	Mit 06.11.24	224.1 Plastische und elastische Dichtur	DACH
220	Montage Fenster	10 t	Mon 04.11.24	Fre 15.11.24	221.1 Fenster in Holz-Metall	EG-AG
221	Montage Dämmung Dach	4 t	Don 07.11.24	Die 12.11.24	224.1 Plastische und elastische Dichtur	DA
222	Abdichtung Flachdach + Balkone	6 t	Mit 13.11.24	Mit 20.11.24	224 Bedachungsarbeiten	DA
223	Flüssigkunststoffabdichtung Fenster	5 t	Mit 13.11.24	Die 19.11.24	224.1 Plastische und elastische Dichtur	FA
224	Montage Hauseingangstüre	2 t	Mon 18.11.24	Die 19.11.24	221.6 Aussentüren, Tore in Metall	FA
225	Fassade Unterkonstruk. + Dämmung WPA	12 t	Mon 18.11.24	Die 03.12.24	215.2 Fassadenbau	FA
226	Schallschutzdämmung Untersicht Terrassen	5 t	Mit 20.11.24	Die 26.11.24	285 Innere Oberflächenbehandlungen	FA
227	Montage Leibungen Fassade (Blech)	8 t	Mon 02.12.24	Mit 11.12.24	215.2 Fassadenbau	FA
228	Montage Schieferplatten Fassade	12 t	Don 12.12.24	Fre 10.01.25	215.2 Fassadenbau	FA
229	Einmessung Storen	1 t	Don 12.12.24	Don 12.12.24	228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschut	FA
230	Produktion Storen	35 t	Fre 13.12.24	Don 13.02.25	228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschut	FA
231	Montage Holzverkleidung Balkonuntersichten	3 t	Mon 13.01.25	Mit 15.01.25	273 Schreinerarbeiten	FA
232	Glasgelände Terrassen	8 t	Mon 13.01.25	Mit 22.01.25	215.2 Fassadenbau	FA
233	Plattenarbeiten Balkone	8 t	Don 23.01.25	Mon 03.02.25	224 Bedachungsarbeiten	DA
234	Montage Vertikalstoren	5 t	Don 20.02.25	Mit 26.02.25	228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschut	FA
235	Montage Sonnenschutz	2 t	Die 25.02.25	Mit 26.02.25	228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschut	FA
236	Demontage Gerüst	2 t	Don 27.02.25	Fre 28.02.25	211 Baumeisterarbeiten	FA
237	**Innenausbau**	**115 t**	**Mit 06.11.24**	**Fre 02.05.25**		
238	**Haus B**	**112 t**	**Mit 06.11.24**	**Mon 28.04.25**		
240	Grundputz	10 t	Mit 06.11.24	Die 19.11.24	271 Gipserarbeiten	UG-AG
239	Liftmontage B	20 t	Don 14.11.24	Mit 11.12.24	261 Aufzüge	UG-AG
241	Dämmung Boden	2 t	Die 19.11.24	Mit 20.11.24	281.0 Unterlagsböden	UG-AG
242	Wärmeverteilung	3 t	Don 21.11.24	Mon 25.11.24	243 Wärmeverteilung	UG-AG
243	Unterlagsboden	1 t	Die 26.11.24	Die 26.11.24	281.0 Unterlagsböden	UG-AG
244	Austrocknung UB	30 t	Mit 27.11.24	Die 21.01.25	281.0 Unterlagsböden	UG-AG
245	Vorwandelemente Schliessen	4 t	Mon 02.12.24	Don 05.12.24	271 Gipserarbeiten	UG-AG
246	Ausflocken Vorwandelemente	2 t	Fre 06.12.24	Mon 09.12.24	225.2 Spezielle Dämmungen	UG-AG
247	Haftgrund für Weissputzdecken	3 t	Fre 06.12.24	Die 10.12.24	271 Gipserarbeiten	UG-AG
249	Weissputz Decken	10 t	Mit 11.12.24	Die 07.01.25	271 Gipserarbeiten	UG-AG
248	Weissputz Wände	12 t	Mon 06.01.25	Die 21.01.25	271 Gipserarbeiten	UG-AG
250	Anhydrit Schleifen	2 t	Mon 20.01.25	Die 21.01.25	281.0 Unterlagsböden	UG-AG
259	Montage Keramikplatten Boden	15 t	Mit 22.01.25	Die 11.02.25	281.7 Bodenbeläge in Holz	EG-AG
260	Weissputz Treppenhaus	5 t	Mit 22.01.25	Die 28.01.25	271 Gipserarbeiten	UG-AG
252	Montage Küchen	15 t	Mit 12.02.25	Die 04.03.25	258 Kücheneinrichtungen	EG-AG
253	Montage Schränke / Gardorobe	10 t	Mit 12.02.25	Die 25.02.25	273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.	EG-AG
254	Keramikplatten Wände Nasszellen	10 t	Mit 12.02.25	Die 25.02.25	281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten	EG-AG
251	Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse	6 t	Mit 26.02.25	Mit 05.03.25	273.0 Innentüren und -fenster in Holz	EG-OG4
255	Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang	10 t	Don 06.03.25	Mit 19.03.25	281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten	EG-AG
262	Montage Sockelleisten	4 t	Don 06.03.25	Die 11.03.25	281.7 Bodenbeläge in Holz	EG-AG
256	Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen	10 t	Mit 12.03.25	Die 25.03.25	285 Innere Oberflächenbehandlungen	UG-AG
257	Metallbauarbeiten Treppenhaus	5 t	Don 20.03.25	Mit 26.03.25	272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (S	EG-AG
261	Türblätter	2 t	Mit 26.03.25	Don 27.03.25	273.0 Innentüren und -fenster in Holz	UG-AG
263	Silikonfugen	5 t	Mit 26.03.25	Die 01.04.25	225.1 Fugendichtungen	EG-AG
264	Einbau Schliessanlage	1 t	Mit 26.03.25	Mit 26.03.25	275 Schliessanlagen	UG-AG
258	Malerarbeiten Wände/Decken Treppenhaus	3 t	Don 27.03.25	Mon 31.03.25	285 Innere Oberflächenbehandlungen	UG-AG
265	Endreinigung	12 t	Mit 09.04.25	Mon 28.04.25	287 Baureinigung	UG-AG
266	**Haus A**	**109 t**	**Don 14.11.24**	**Fre 02.05.25**		
267	Liftmontage A	20 t	Don 14.11.24	Mit 11.12.24	261 Aufzüge	UG-AG
268	Grundputz	10 t	Mit 20.11.24	Die 03.12.24	271 Gipserarbeiten	UG-AG
269	Dämmung Boden	2 t	Die 03.12.24	Mit 04.12.24	281.0 Unterlagsböden	UG-AG
270	Wärmeverteilung	3 t	Don 05.12.24	Mon 09.12.24	243 Wärmeverteilung	UG-AG
271	Unterlagsboden	1 t	Die 10.12.24	Die 10.12.24	281.0 Unterlagsböden	UG-AG
272	Austrocknung UB	30 t	Mit 11.12.24	Die 04.02.25	281.0 Unterlagsböden	UG-AG
273	Vorwandelemente Schliessen	4 t	Mon 16.12.24	Don 19.12.24	271 Gipserarbeiten	UG-AG
275	Haftgrund für Weissputzdecken	3 t	Don 19.12.24	Mon 06.01.25	271 Gipserarbeiten	UG-AG
274	Ausflocken Vorwandelemente	2 t	Fre 20.12.24	Mon 06.01.25	225.2 Spezielle Dämmungen	UG-AG
276	Weissputz Decken	11 t	Die 07.01.25	Die 21.01.25	271 Gipserarbeiten	UG-AG
282	Weissputz Wände	11 t	Mit 22.01.25	Mit 05.02.25	271 Gipserarbeiten	UG-AG
281	Anhydrit Schleifen	2 t	Mon 03.02.25	Die 04.02.25	281.0 Unterlagsböden	UG-AG
286	Montage Keramikplatten Boden	15 t	Mit 05.02.25	Die 25.02.25	281.7 Bodenbeläge in Holz	EG-AG
277	Keramikplatten Wände Nasszellen	10 t	Mit 26.02.25	Die 11.03.25	281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten	EG-AG
283	Montage Küchen	15 t	Mit 26.02.25	Die 18.03.25	258 Kücheneinrichtungen	EG-AG
284	Schränke / Gardorobe / Vorhangbretter	9 t	Mit 26.02.25	Mon 10.03.25	273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.	EG-AG
280	Montage Wonungstüren + Innentüren + Simse	6 t	Mit 12.03.25	Mit 19.03.25	273.0 Innentüren und -fenster in Holz	EG-OG4
278	Montage Keramikplatten Treppenhaus + Eingang	10 t	Don 20.03.25	Mit 02.04.25	281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten	EG-AG
288	Montage Sockelleisten	4 t	Don 20.03.25	Die 25.03.25	281.7 Bodenbeläge in Holz	EG-AG
285	Malerarbeiten Wände/Decken Wohnungen	10 t	Mit 26.03.25	Die 08.04.25	285 Innere Oberflächenbehandlungen	UG-AG
289	Einbau Schliessanlage	1 t	Mit 26.03.25	Mit 26.03.25	275 Schliessanlagen	UG-AG
279	Metallbauarbeiten Treppenhaus	4 t	Don 03.04.25	Die 08.04.25	272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (S	EG-AG
287	Türblätter	4 t	Mit 09.04.25	Mon 14.04.25	273.0 Innentüren und -fenster in Holz	UG-AG
291	Silikonfugen	5 t	Mit 09.04.25	Die 15.04.25	225.1 Fugendichtungen	EG-AG
290	Endreinigung	11 t	Die 15.04.25	Fre 02.05.25	287 Baureinigung	UG-AG
292	**Umgebung**	**123 t**	**Mon 21.10.24**	**Fre 25.04.25**		
294	Schalung + Armierung Stützmauern Umgebung	14 t	Mon 21.10.24	Don 07.11.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
295	Betonierung Stützmauern	1 t	Fre 08.11.24	Fre 08.11.24	211 Baumeisterarbeiten	UG
293	Einbau Poolanlagen	10 t	Mon 02.12.24	Fre 13.12.24	429 Poolanlagen	AG
296	Rohplanie	15 t	Mon 24.02.25	Fre 14.03.25	421 Gärtnerarbeiten	
297	Sandstein Stützmauer + Grünflächen	20 t	Mon 10.03.25	Fre 04.04.25	421 Gärtnerarbeiten	
298	Vorplätze	18 t	Mon 31.03.25	Fre 25.04.25	421 Gärtnerarbeiten	
299	**Übergabe**	**32 t**	**Mon 07.04.25**	**Fre 23.05.25**		
300	Inbetriebnahmen + Behördliche Abnahmen	15 t	Mon 07.04.25	Die 29.04.25		
301	Abnahme Bauherrschaft	1 t	Mon 05.05.25	Mon 05.05.25		
302	Übergaben / Mängelbehebungen	13 t	Die 06.05.25	Don 22.05.25		
303	Start Nutzung	0 W	Fre 23.05.25	Fre 23.05.25