

BAUHERR:
Neidhart Immobilien
Alexander Neidhart
Rhytenstrasse 56, 8712 Stäfa

PROJEKTNUMMER:
2243

PLANUNGSPHASE:
Ausführung

VERMESSUNG:
Neubau 2 MFH
Seestrasse 127/129 8712 Stäfa

GESICHTET:
888

DATUM:
24.10.2024

PLANKUMMER: 408.4 PLANTITEL: Türen_Metalb_DA_AG 1:20 MASSSTAB: 1:50

REVIDERT:

PLANNO.: 163/84

±0.00 = OK FB Erdgeschoss Haus B = 410.58 m.ü.M.:

Legende

- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| | Bestehend | |
| | Backstein tragend | Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Angaben und Konstruktionsplänen der Tragwerksplanung und der Fachingenieure sowie sämtlichen Detailplänen des Architekten.
Alle Masse sind Rohmasse.
Fensterhöhen gelten ab OK roher Brüstung bis UK roher Sturz.
Türhöhen gelten ab OK fertig höherem Boden resp. Schwelle bis UK roher Sturz.
Alle Masse und Verhältnisse sind am Bau vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden.
Gemauerte Wände von Betonwänden distinkieren.
Auf allen gemauerten, nichttragenden Wänden eine Trennlage verwenden; Ausführung gem. Wandlagerskonzept vom Bauphysiker erhöhte Anforderungen nach SIA 181 Schallschutz. |
| | Backstein nicht tragend | |
| | Kalksandstein | |
| | Beton | |
| | Dämmung | |
| ST | Sturz | |
| BR | Brüstung | |
| SW | Schwelle | |
| BFB | Betonfensterbank | |
| MFB | Metallfensterbank | |
| ZIP | ZIP-Stoßen | |
| DW | Dachwasserablauf | |
| M | Motorantrieb | |
| K | Kurbel | |
| | Schalltrennung | Fenster auf der Aussenseite luftdicht abkleben. Innen Dauerelastisch abkleben oder wenn erforderlich abkleben. |


Planrevisionen

Datum:	Name:	Änderungen:

1772



10773

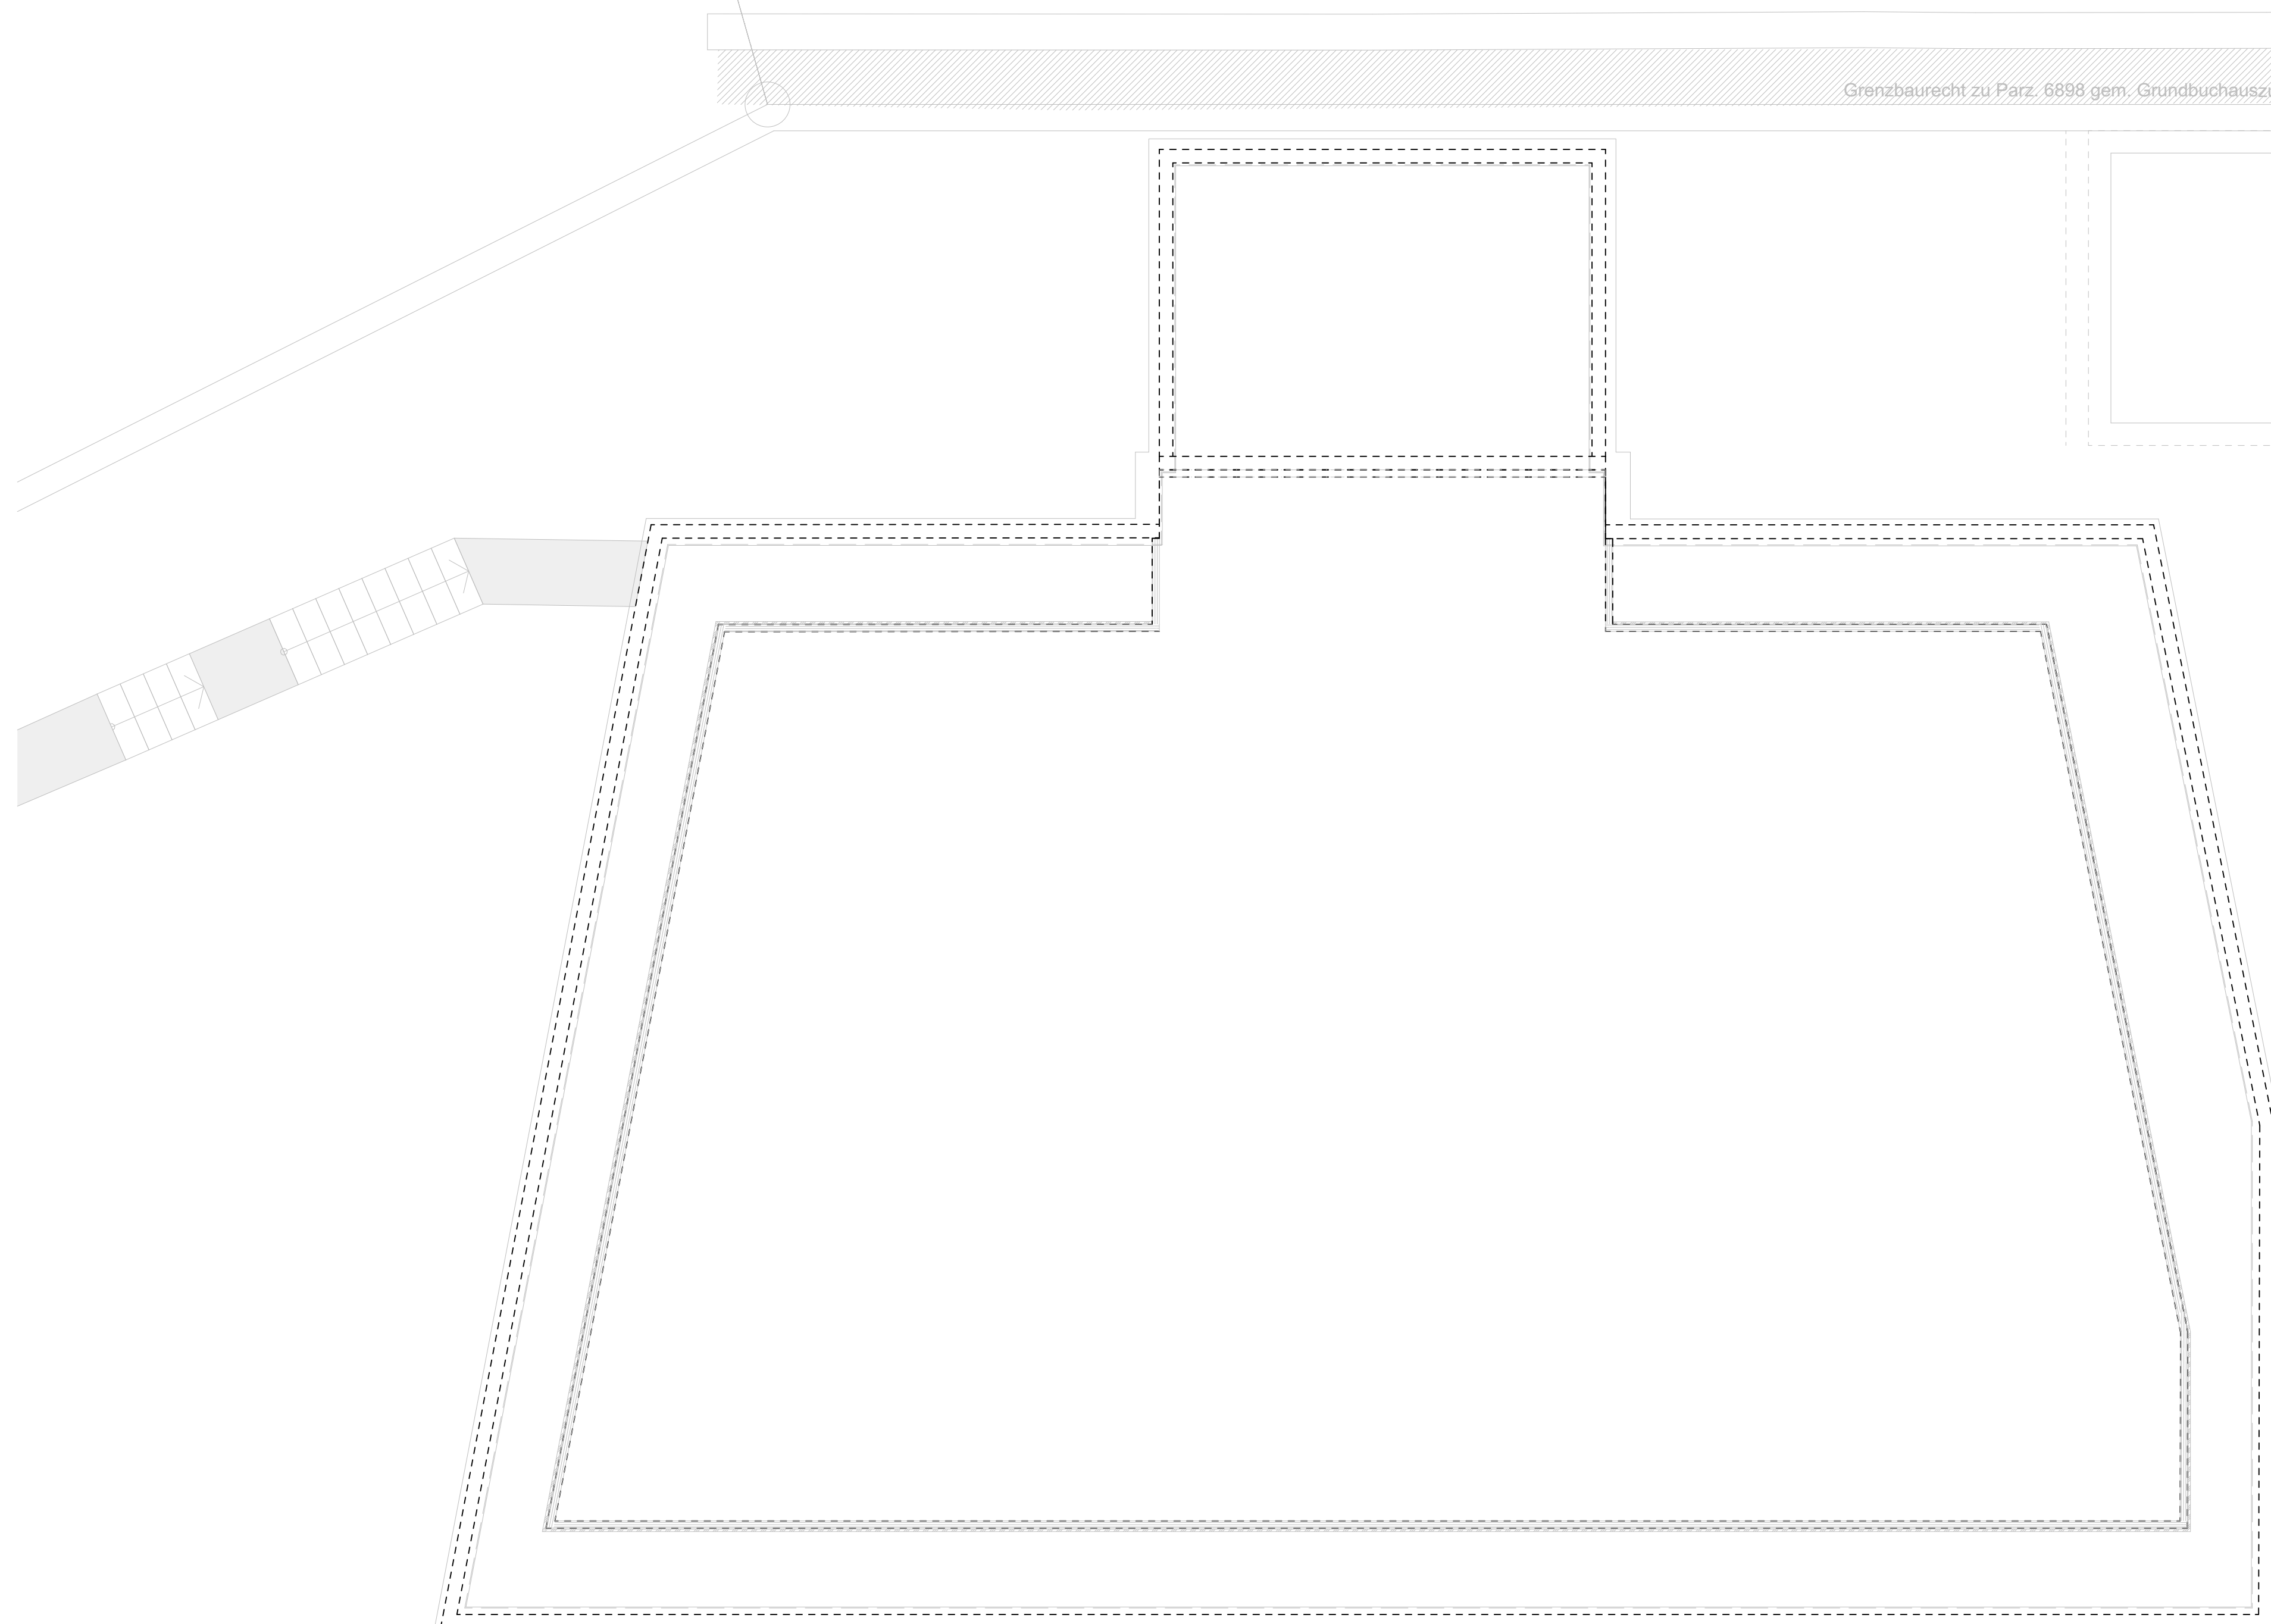

A

6757

B

6756

